



All filters in the world

FILTERTECH

필터테크 디퍼웰

FILTERTECH DEEPERWELL



디퍼웰 (Deeperwell)이란?

카페, 커피 전문점, 아이스크림 전문점, 주방 등에서 커피머신 또는 싱크대 주변에 설치하여 미니 거품기, 바스푼, 밀크 스푼 등 다양한 집기를 위생적으로 세척하는 기능성 제품으로 지속적인 수류로 잔여물을 쉽게 제거하며, 작업 효율과 청결을 동시에 높여줍니다. 설치 및 관리가 간편해 운영 부담을 줄이고, 위생적으로 안전하게 유지 관리할 수 있는 제품입니다.



필터테크 디퍼웰 제품 구성

Filtertech Deeperwell product composition

내부 + 외부 BOWL

- 모델명 : **FSSB-140 Bowl**
- 재 질 : 스테인레스
- 제품특징 :
 - 볼, 배수관, 매쉬망 일체형 구조로 설치 시간 단축
 - 고급 스테인레스 재질로 녹슬지 않고 내식성이 뛰어나 오랫동안 깨끗하게 사용 가능
 - 일체형 설계로 누수 방지



파우셋

- 모델명 : **FSSB-140 Faucet**
- 재 질 : 황동+크롬도금
- 제품특징 :
 - 싱크대에 설치 되는 조리수 밸브
 - 간편한 레버 조작으로 급수와 정지 제어 가능
 - 세련된 디자인과 우수한 내구성



체크밸브

- 모델명 : **ST-900**
- 규 격 : 1/4 inch
- 제품특징 :
 - 단방향 흐름 제어로 역류 방지 및 펌프 보호
 - 압력 유지로 안정성 확보
 - 설치가 간편하며, 다양한 유체 제어 라인에 적용 가능



안전클립

- 모델명 : **ST-LG1**
- 규 격 : 1/4 inch
- 제품특징 :
 - 밸브가 빠지지 않도록 고정하는 전용 안전 장치
 - 진동이나 충격에도 안정적인 고정력



필터테크 디퍼웰 제품 구성

Filtech Deeperwell product composition

마이크로필터

- 모델명 : **FMF-05MF14**
- 규격 : 5 inch
- 용도 : 미세 입자, 불순물, 박테리아 등을 제거하는 정밀 여과 필터



수도가랑아답터 소형

- 모델명 : **FWP-15ASN**
- 규격 : 암나사내경 19mm, 슷나사외경 20mm
- 용도 : 수도배관과 장치를 견고하게 연결하는 결합용 부품



LLDPE 튜빙

- 모델명 : **ST-TU-140**
- 규격 : 1/4 inch 5M
- 용도 : 식수 및 화학용 유체 운반에 적합한 유연한 폴리에틸렌 튜브



배수호스

- 모델명 : **드레인호스**
- 규격 : 30.5mm 3M
- 용도 : 폐수를 하수구로 안전하게 배출하는 배관 연결용 호스



스텐밴드

- 모델명 : **스텐호스밴드**
- 규격 : 16mm
- 용도 : 호스를 간단하고 튼튼하게 고정하는 스테인리스 밴드



L피팅

- 모델명 : **ST-200**
- 규격 : 1/4 inch
- 용도 : 90도 각도로 호스를 연결해 배관 방향 전환이 가능한 피팅



필터테크 디퍼웰 제품 구성

Filtertech Deeperwell product composition

설치에 필요한 구성품을 한 번에!

다양한 부속품과 연결 부품이 풍부하게 포함되어 있어 별도 구매 없이 간편하게 설치 가능합니다.



L피팅 × 2개
안전클립 × 4개



간편한 설치
빠른 세척

누구나 쉽게 설치하고,
사용 후 간단히 세척할 수 있어
관리가 편리합니다.



좋은 내구성
합리적 비용

튼튼한 재질로
오래 사용 가능하며,
가성비가 뛰어난 선택입니다.



카페나 뷔페 등
매장·식당 집기세정

매장과 주방에서
집기 세정이나 급수 연결 등에
다양하게 활용됩니다.

필터테크 디퍼웰 제품 사이즈

Filtertech Deepwell Product Sizes

외부 BOWL



내부 BOWL



필터테크 디퍼웰 제품 사이즈

Filtertech Deepwell Product Sizes

파우셋



체크밸브+안전클립




필터테크 디퍼웰 구조 및 타공 사이즈 안내

Filtertech Deepwell Structure & Drilling Size Guide

BOWL 밀면

물빠짐이 좋은 구조로 설계되어 스푼이나 온도계 등 집기가 빠지는 것을 방지해 줍니다.

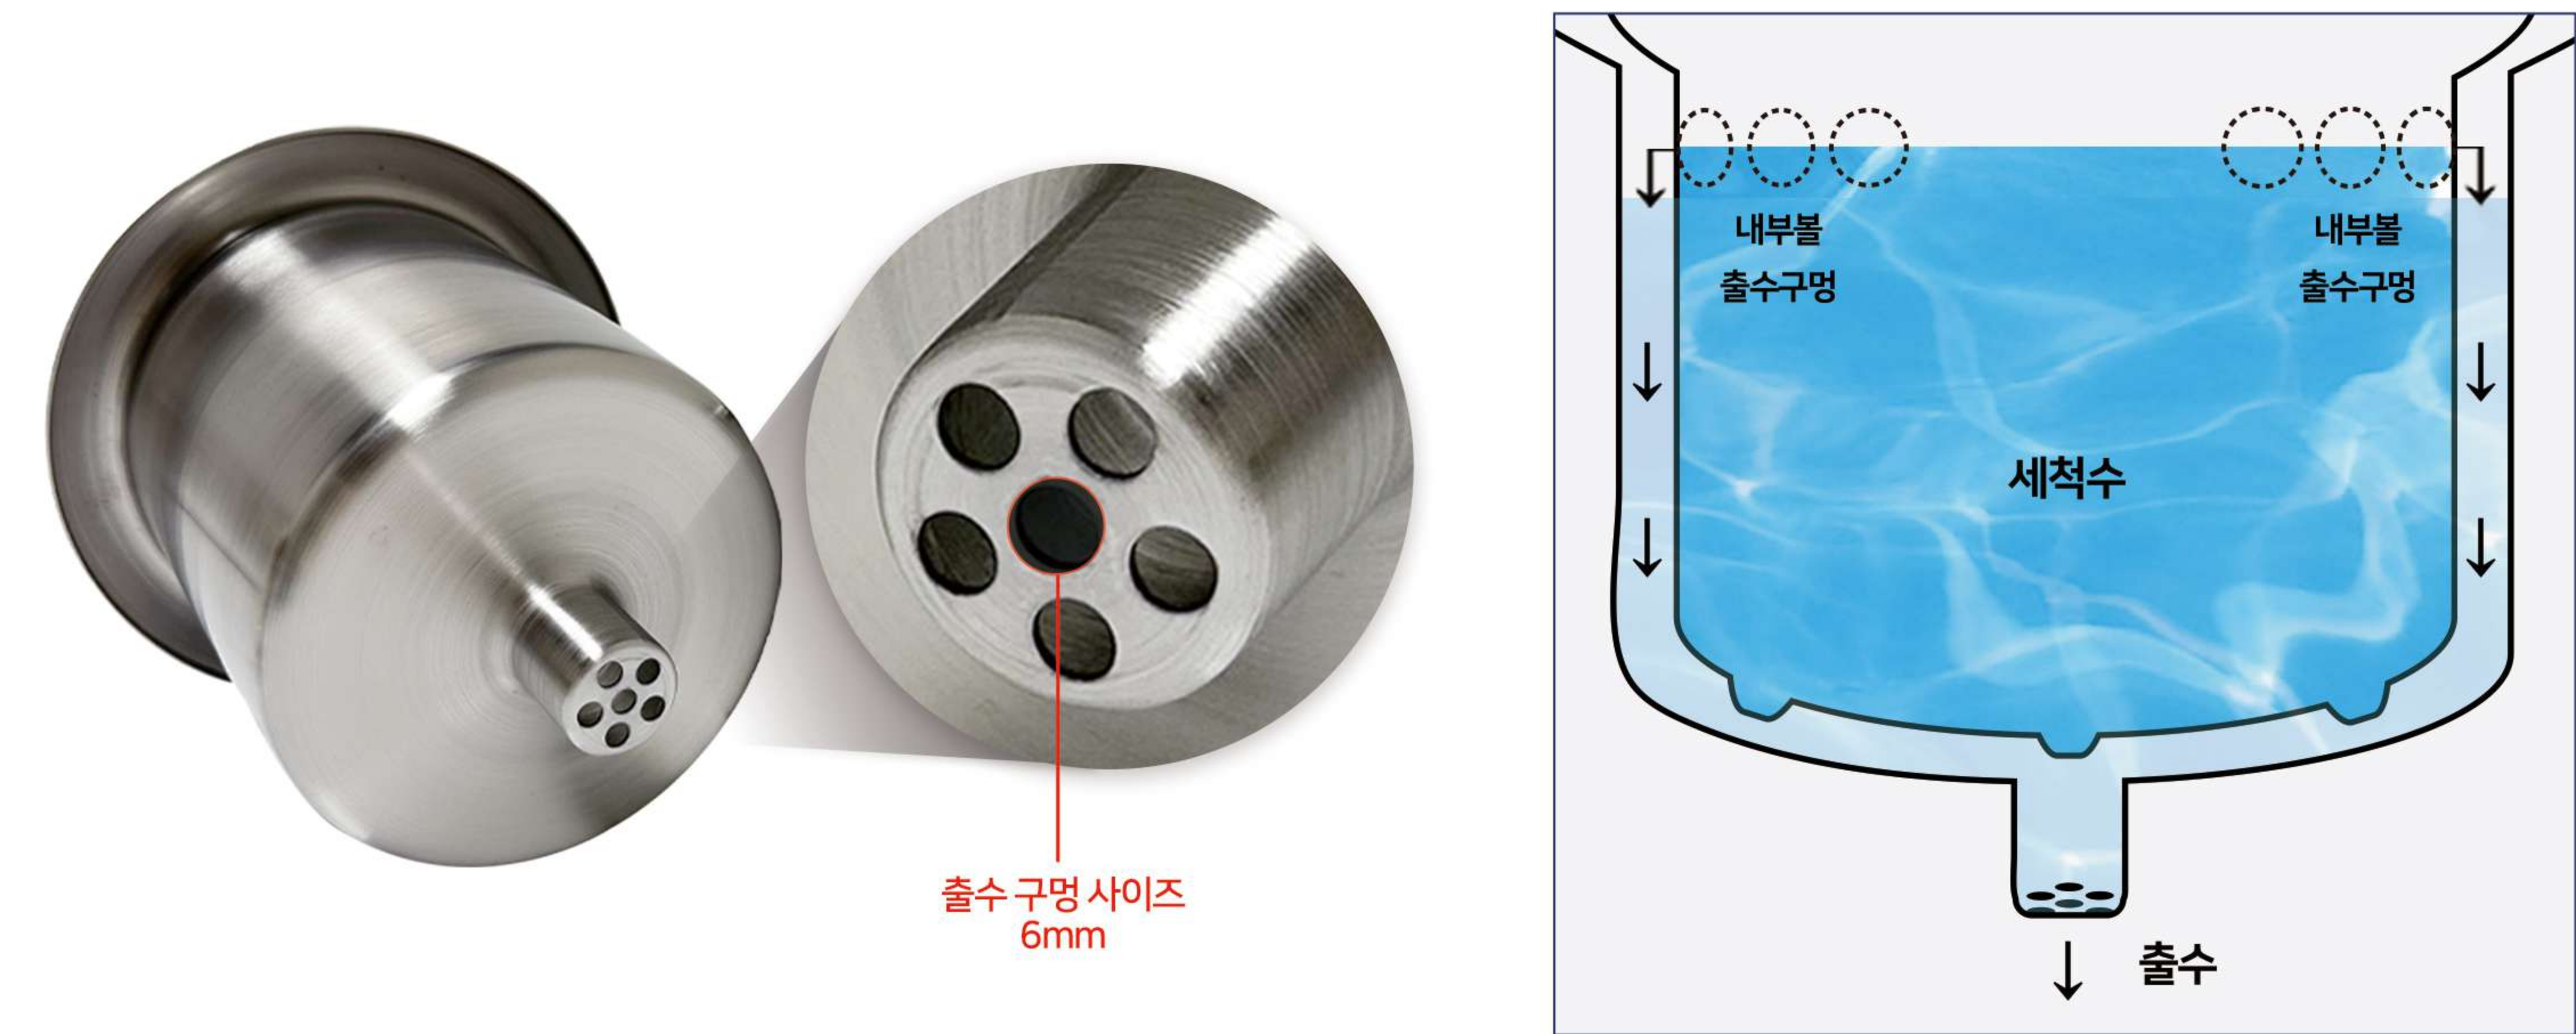

타공 사이즈

설치 전 타공 사이즈를 확인해 주세요! (볼 타공 사이즈 : 140mm, 파우셋 타공 사이즈 : 12mm)




필터테크 디퍼웰 특허 및 특징

Filtertech Deepwell Patents & Features

필터테크 디퍼웰!
더 효율적이고 안전하게 사용하세요!

- ✓ 자체 디자인 & 제작
- ✓ 100% 자체 제조
- ✓ 특허권 보유
- ✓ KC 인증 획득

믿을 수 있는 자체 공정 제조 방식!
기술력과 안전성을 인정받은 우수한 제품입니다!

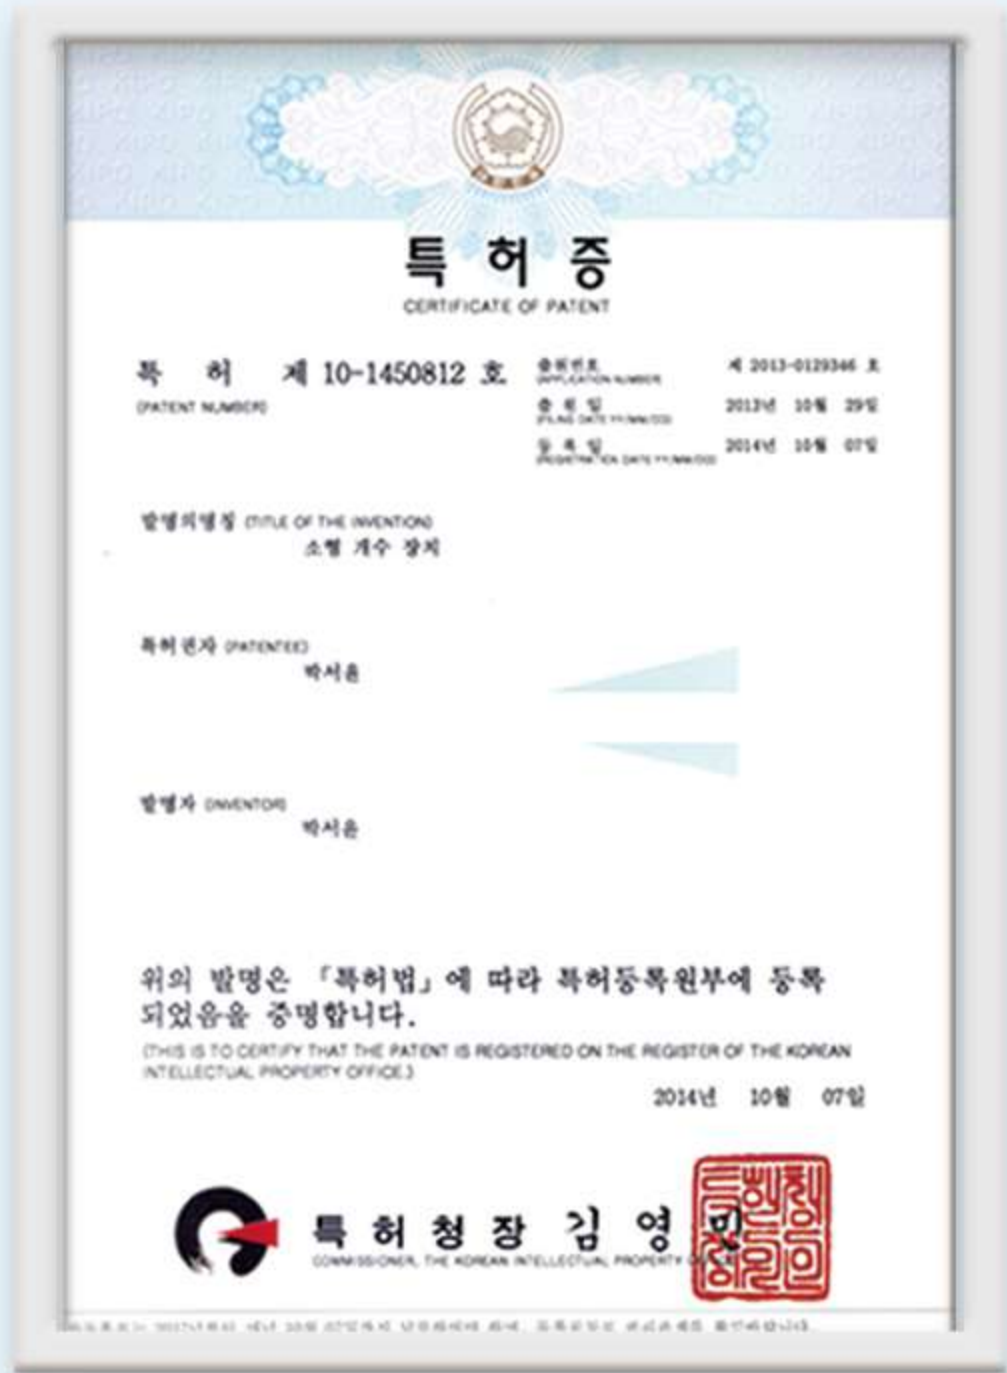

특허 제 10-1450812



특허 제 10-1612098

- 01 100% 국내 제작**
본사에서 자체 설계 제작한 100% 국내 상품입니다.
- 02 국내 특허**
본사의 특허 기술을 상용화하여 제작된 신뢰도 높은 우수 제품입니다.
- 03 배수관 일체형 (Bowl)**
배수관 일체형으로 제작되어 설치가 간편하고 경제적이며, 누수 방지 효과가 뛰어납니다.
- 04 스테인레스 재질 (Bowl)**
녹이 슬지 않는 스테인레스 재질을 사용해 장기간 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.
- 05 사이즈 개선 (Faucet)**
파우셋은 정수기 배관 규격인 1/4 인치로 최적화되어, 국내 설치 환경에 적합합니다.
- 06 체크 밸브 (Faucet)**
체크 밸브 장착으로 커피머신에 공기가 역류하여 히터에 에어가 차는 형상을 방지합니다.
- 07 크롬도금 (Faucet)**
고경도 3가 크롬도금 처리로 경도가 높고 광택 유지 및 변색을 방지하고 인체에 무해합니다.


Filtertech Deepwell Installation method

- 1 싱크대 상판을 외부 볼(bowl) 크기에 맞추어 140mm 사이즈로 타공하세요.
- 2 파우셋은 12mm 홀쇼 또는 드릴비트를 사용하여 타공하세요.
- 3 외부 볼을 타공된 구멍에 실리콘으로 고정한 뒤 내부 볼을 외부 볼 안쪽에 장착하고, 배수관을 하부 돌출부에 연결한 뒤 스텐호스밴드로 고정해주세요.
- 4 파우셋을 타공된 구멍에 삽입하여 고정해주세요.
- 5 동봉된 체크밸브를 파우셋에 연결하세요.
연결 시 체크밸브의 화살표가 파우셋 쪽을 향하도록 한 뒤 1/4인치 튜빙을 연결하세요.
- 6 동봉된 안전클립은 체크밸브의 양쪽 콜릿과 피팅 바디 사이에 끼워주세요.
- 7 정상 작동을 확인한 후 사용하세요.

필터테크 디퍼웰 설치 방법

Filtertech Deepwell Installation method

일반 설치형

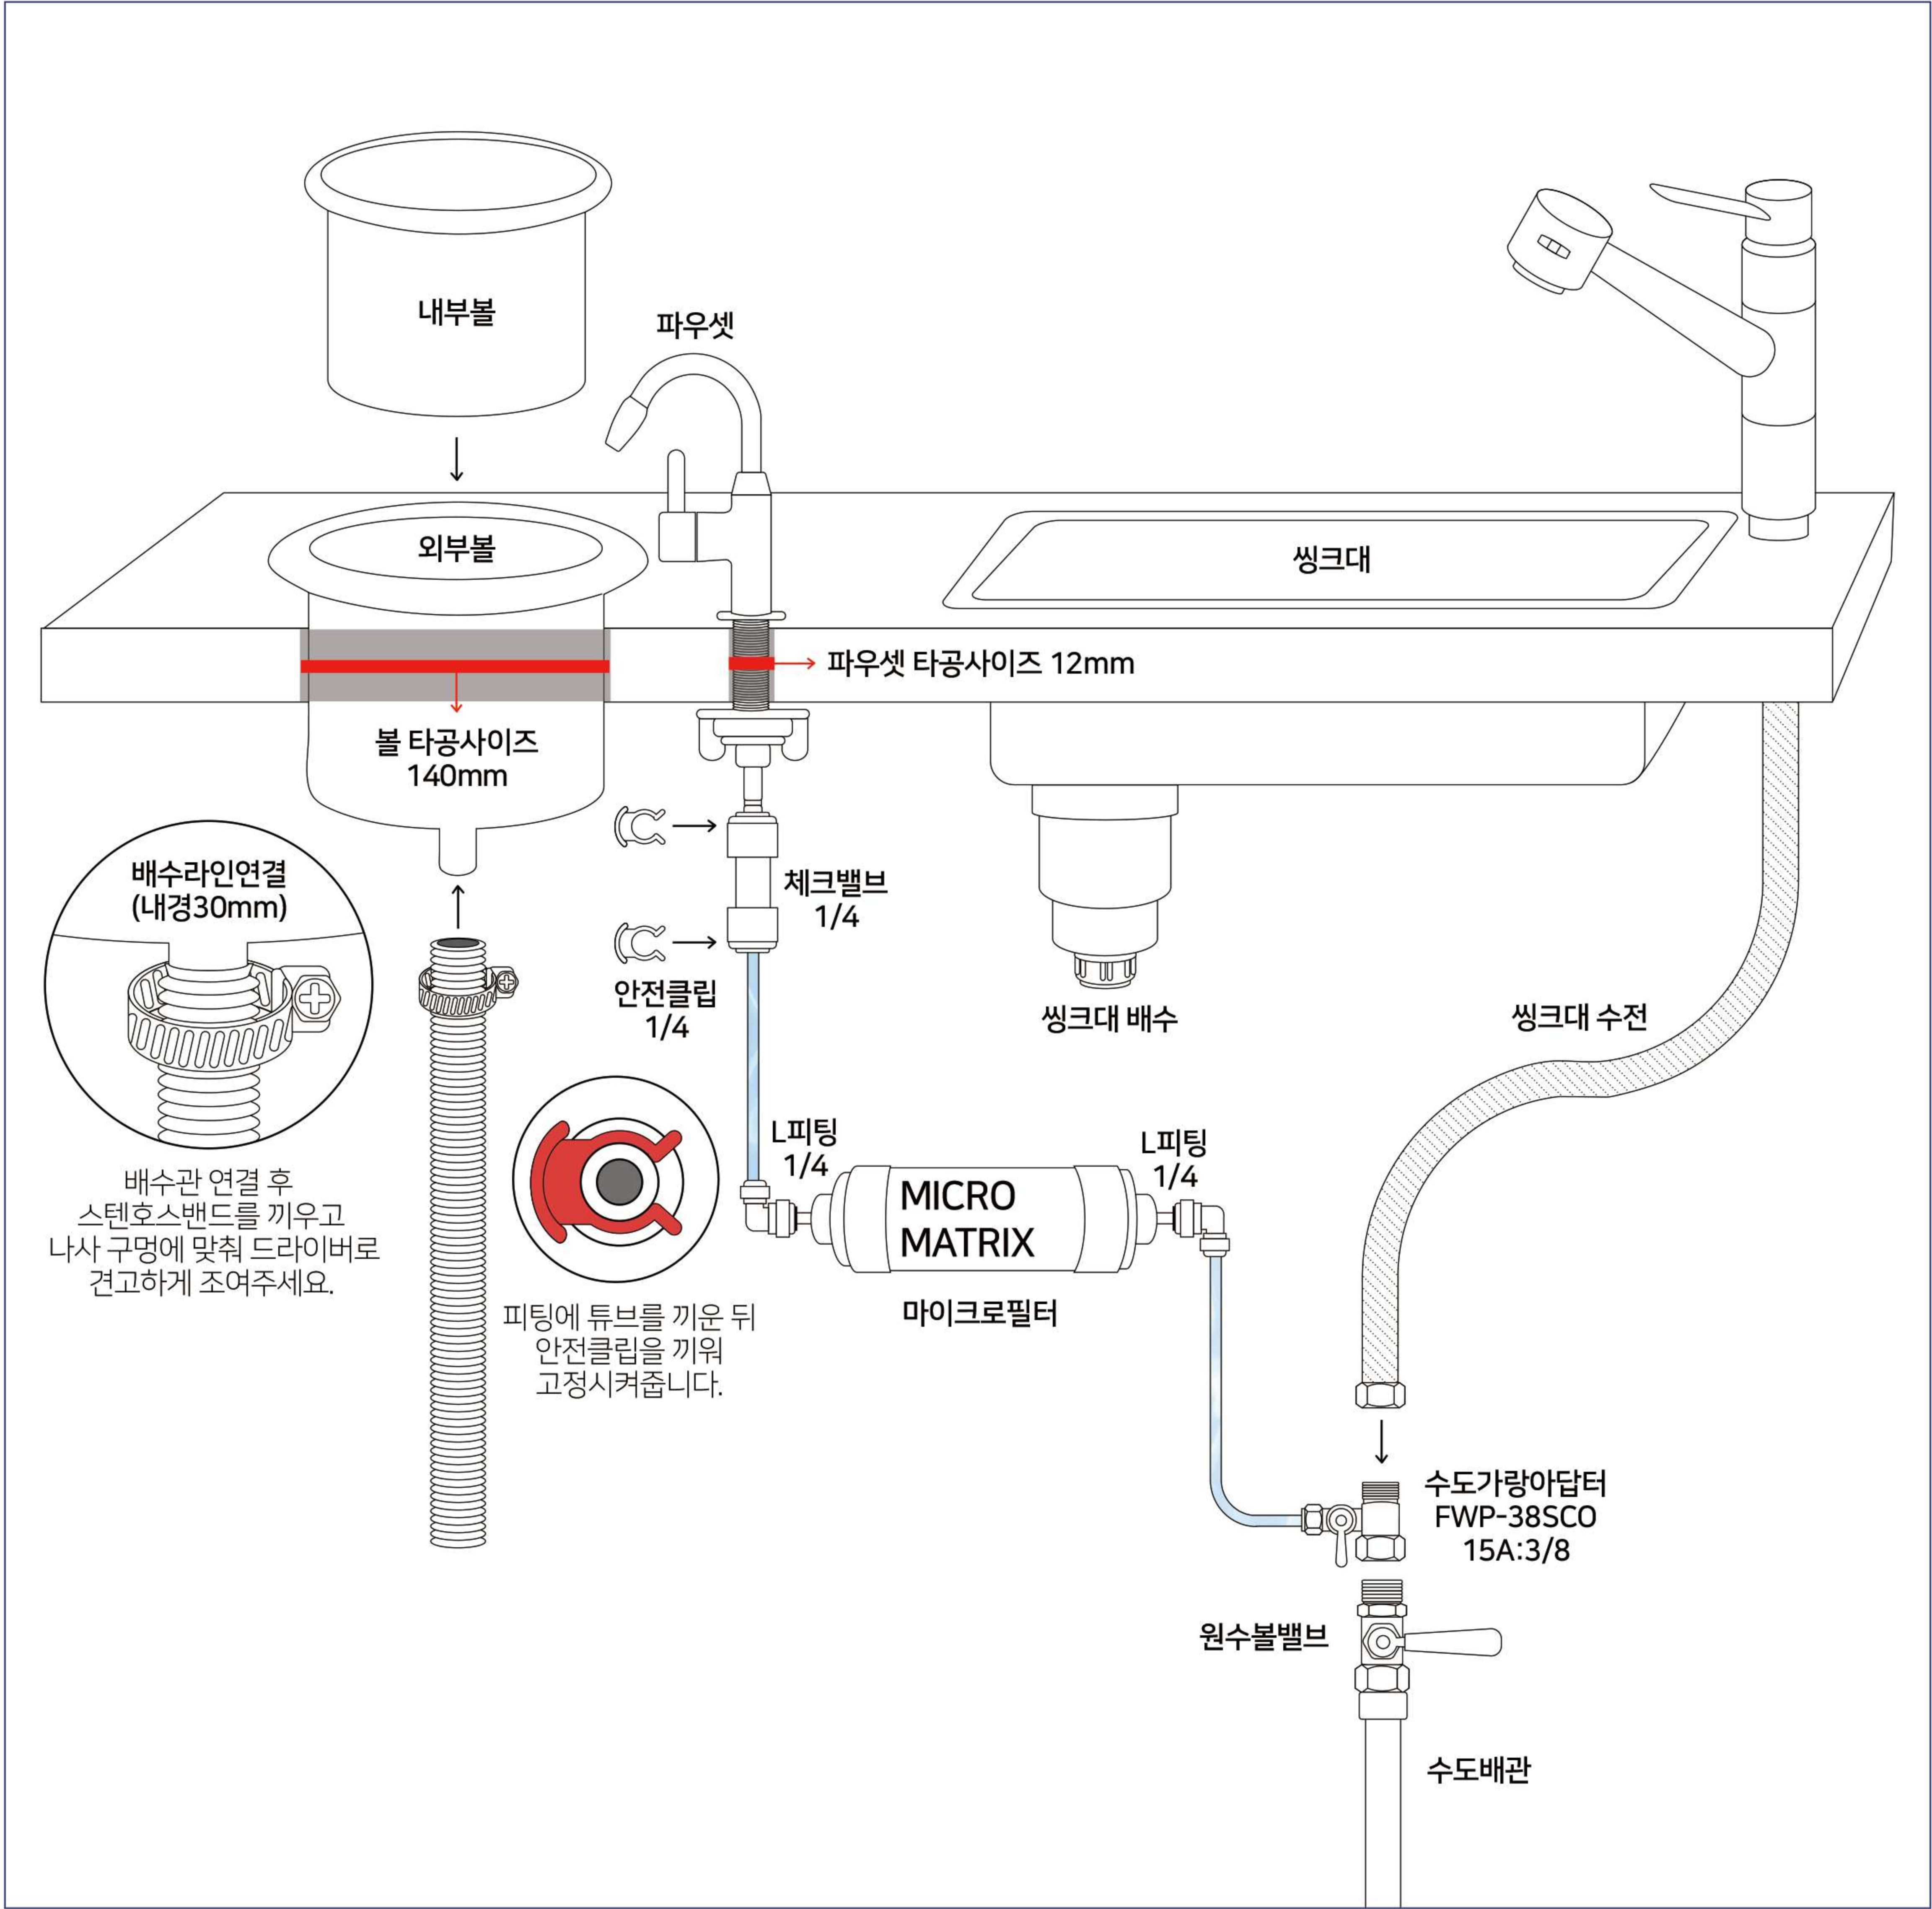



FILTERTECH

www.water777.co.kr

www.filtertech.co.kr

필터테크

대전광역시 대덕구 덕암북로 70번길 35

FAX. 042-628-7871

TEL. 042-624-7871

E-mail filtertech@hanmail.net